


RCCN 粘式扎线固定座 SELF ADHESIVE BACKED MOUNTS



单位 mm						
型号 Item No	长 L	宽 W	高 H	螺丝孔 B	扎线带穿孔 T	包装 Packing
HC-100	13	13	3.2	3.2	3.2	每包 100pcs
HC-101	19	19	3.9	3.2	4.5	
HC-102	28	28	5.7	5.5	5.0	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级94V-2。

用法: 使用时将底面胶带撕去封纸, 再将固定座粘於铁板之上, 复以扎线带穿於孔中, 即可使用, 可省去面板钻孔之麻烦。

备注: 背胶采用进口双面胶, 粘性牢。


RCCN 扎线固定座 SADDLE TIE MOUNTS



单位 mm						
型号 Item No	长 L	宽 W	高 H	螺丝孔 B	扎线带穿孔 T	包装 Packing
HC-0	19	9.5	5	5	3.4	每包 100pcs
HC-1	15	10	7	5	3	
HC-2	23	16	9	9	6	
HC-3	23	13.8	17.5	9.5	5.3	
HC-4	29	15	11.7	9.4	5.3	
HC-5	21.3	15.5	9.7	7.8	5.9*9.7	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级94V-2。

用途: 先将固定座以螺丝固定如右图再以扎线带绕绑电缆, 马鞍形设计使电缆易于固定。

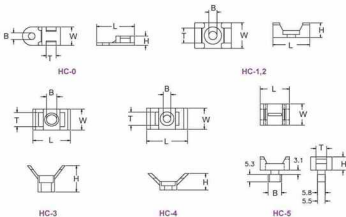


RCCN 插鞘式扎线固定座 PUSH TIE MOUNTS



单位 mm			
型号 Item No.	带孔 T	基板孔 Fiting	包装 Packing
PHC-4	4.0	4.8	100pcs
PHC-5	5.0	7.6	
PHC-6.5	6.5	8.5	
PHC-8	8.1	6.2	
PHC-9	9.4	7.9	
PHC-1509	15.2	4.5	

材质: UL合格之NYLON66(本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
用法: 将基板钻孔, 再将插鞘式固定座插入固定於基板上, 复以扎线带穿入孔中, 即可使用。

特点: 宽度8.1mm以内之扎线带均可使用。

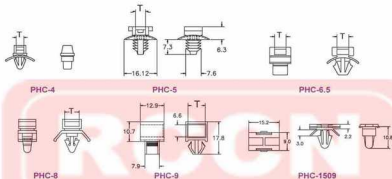

RCCN 配线固定钮 CABLE CLAMP




单位 mm							
型号 Item No.	螺丝孔 A	B	宽度 C	束线径(内径) D	长度 E	厚度 F	包装 Packing
UC-0	4.6	9.5	9.6	3.2(1/8")1分	19.8	1.4	每包 100pcs
UC-0.5	4.6	10.5	9.6	4.8(3/8")分半	19.8	1.4	
UC-1	4.6	10.0	10.0	6.35(1/4")2分	20.0	1.4	
UC-1.5	4.6	12.0	10.0	7.9(5/16")2分半	22.0	1.5	
UC-2	4.6	12.5	12.0	9.5(3/8")3分	24.0	1.5	
UC-3	4.6	15.2	12.0	12.7(1/2")4分	31.0	1.5	
UC-4	4.6	18.2	12.0	15.8(5/8")5分	34.3	1.5	
UC-5	4.6	18.2	12.0	19.4(3/4")6分	35.0	1.5	
UC-6	4.6	22.0	12.0	25.4(1")1寸	43.0	1.8	
UC-6.5	4.6	24.0	12.0	27.5(1 1/16")	50	1.8	
UC-7	4.6	26.2	12.0	31.8(1 1/4")1寸2分	46.2	1.8	
UC-9	4.6	30.0	12.0	36.7(1 1/2")1寸4分	50	1.8	

材质: UL合格之NYLON66(本色), 防火等级94V-2。

使用方法: 将电缆套入钮环中(如附图), 再以螺丝固定。

用途: 电机、电子、冷气配线之固定用




RCCN 壁虎固定座 (CH型) WALL PLUG MOUNT




型号 Item No.	高		宽	长			包装 Packing
	H	H1	W	L	L1	L2	
CH-5	24.3	6.1	6	9.7	5.8	9.3	100pcs
CH-6	24.7	6.3	7.2	12.5	9.9	12	
CH-8	37	6.3	10	12.7	9.7	12.5	
CH-9	36.2	13	10	12.9	9.7	12.4	

材质: UL合格之NYLON66 (黑色), 防火等级94V-2。
特点: 可固定墙壁, 与扎线带配合使用。



CH-5




CH-8

RCCN 粘式配线固定座 (J-S型) SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP



型号 Item No.	规格 Dimension						包装 Packing
	A	B	T1	L	W	H	
4J-S	5.5	4.9	2.8	25.6	13.2	12.2	100pcs
6J-S	7.5	4.9	3.2	28.4	13.2	14.5	
8J-S	12	5.3	3.0	34.4	16.4	18.5	
10J-S	14	5.0	3.2	36.5	16.4	19.5	
11J-S	15	5.3	2.7	38.4	16.1	20.3	
12J-S	17	4.8	3.1	41.3	15.6	24.0	

材质: UL合格之NYLON66 (黑色), 防火等级94V-2。
特点: 一般的固定座, 都需要配合扎线带才能使用, 本固定座则仅将电线置于圆孔中, 轻轻一扣即可完成配线工作既省时又省事, 可松开重复使用。



RCCN 插鞘式固定座 (PFS型) PUSH TIE MOUNT



型号 Item No.	规格 Dimension						包装 Packing
	A	B	C	D	E	F	
PFS-10	10.1	17.2	28.4	20.7	11.9	14.3	100pcs
PFS-15	14.9	19.3	31.8	27.1	14	16.3	
PFS-18	17.3	21.2	35	29	15.9	18.3	

材质: UL合格之NYLON66 (灰色), 防火等级94V-2。
特点: 装配简单、快速、牢固、开启容易, 可多次重复使用。




RCCN AP型可调式配线固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP

单位 mm




型号 Item No.	束线范围 A	B	C	D	E	F	包装 Packing
AP-0810	7.9-10.3	25.4	22.2	19.1	1.6	10.2	100pcs
AP-1013	10.0-12.5	31.8	27.8	19.1	1.6	10.2	
AP-1316	12.6-15.4	38.1	31.8	19.1	1.6	12.7	
AP-1720	16.5-20.1	42.0	44.5	25.4	1.6	12.7	
AP-2225	22.2-25.4	42.0	44.5	25.4	1.6	12.7	

材质: UL合格之NYLON66 (灰色), 防火等级94V-2, 背附双面胶带。
特点: 1.一种规格的AP型可调式固定座, 可适合多种规格的电线使用。
省时、简便、美观、大量降低库存多种型号压力。
2.装配简单、快速、牢固、开启容易, 可多次重复使用。



RCCN TS型可调式配线固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP


单位 mm



型号 Item No.	束线范围 A	B	C	包装 Packing
TS-0607	6-7	20	25	100pcs
TS-0708	7-8	20	25	
TS-0910	9-10	24.5	30	
TS-1214	12-14	24.5	30	
TS-1618	16-18	24.5	30	
TS-1618	16-18	24.5	30	

插箱式基板开孔为4.8mm

材质: UL合格之NYLON66 (灰色), 防火等级94V-2。
特点: 1.一种规格的固定座, 即可适合二种规格的电线使用, 降低库存压力。
2.装配简单、快速、牢固、开启容易, 可多次重复使用。
3.本产品采粘贴式TS型及插箱式PTS型固定基板, 可视情况而选择使用。




RCCN ATC型可调式配线固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP

单位 mm



型号 Item No.	A	B	C	最大束线径 Max.Bundle Dia. (mm)	包装 Packing
ATC-17	25.0	18.0	7.9	17.0	100pcs
ATC-22	30.5	21.0	12.0	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	26.0	

材质: UL合格之NYLON66 (灰色), 防火等级94V-2。
特点: 1.一种规格的ATC固定座, 即可适合多种规格的电线使用, 降低库存压力。
2.装配简单、快速、牢固、开启容易, 可多次重复使用。
3.本产品背附双面胶




RCCN 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




材质: UL合格之NYLON66(本色), 防火等级94V-2。

型号 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	单位mm Packing
FC-1	13	9	9.5	6.5	5.2	2.8	100pcs
FC-2	16	4.8	15.5	9	6.8	4.8	
FC-3	16	12.5	16	8.8	8.7	3.7	
FC-4	27	14.8	17	3.1	8.7	5.5	
FC-0605	19	5.9	19	10	7.2	4.9	
FC-1206	16	11.9	15.8	8.9	9	5.8	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2211	32.5	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5	2.8	

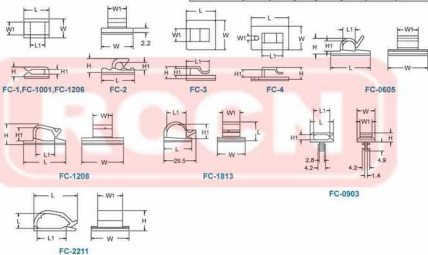


RCCN 粘式固定夹 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



型号 Item No.	A	B	C	单位mm 包装 Packing
FC-15	15	25.4	10	100pcs
FC-20	20	25.4	10	
FC-25	25	25.4	10	
FC-28	28	25.4	10	
SFC-15	15	13	6	
SFC-20	20	13	6	
SFC-25	25	13	6	
SFC-28	28	13	6	

材质: PVC(灰色), 底座附双面胶带, 粘性佳。
用途: 固定排线, 加强内观, 作业方便, 省时。


RCCN 排线固定座 FLAT CABLE CLAMP



单位: mm

型号	Item No.	A	B	C	适用排线	包装
粘贴式	插箱式	mm	mm	mm	PIN	Packing
FC-30	PFC-30	32.0	6.2	45.8	-	100pcs
FC-40	PFC-40	39.5	6.2	53.3	-	
FC-50	PFC-50	63.5	6.0	77.5	50PIN	
FCT-30	PFCT-30	31.8	11.3	45.1	30PIN	
FCT-40	PFCT-40	54	11.3	67	40PIN	
FCT-50	PFCT-50	65	11.3	78.4	50PIN	
FC-635	PFC-635	63.5	6.4	76.2	50PIN	
FC-776	PFC-776	77.6	6.4	92.7	60PIN	
	PFC-315	31.4	7.6	44.7	30PIN	

材质: UL合格之NYLON66(本色), 防火等级94V-2。
用途: 固定大型排线, 美化内观, 作业方便, 省时。



FC-30,40,50




FCT-30,40,50




FC-635,776




PFC-315



总长21.1mm




PFC-30,40,50



PFCT-30,40,50



RCCN 电线固定夹 CABLE CLAMP



单位: mm

型号	长	宽	内宽	包装
Item No.	L	W1	W2	Packing
CL-15	15	19	12.5	100pcs
CL-20	20	19	12.5	
CL-25	25	19	12.5	
CL-28	28	19	12.5	

材质: PCV灰色, 底座用双面胶带, 粘性特佳

