


RCCN 尼龙扎线带 NYLON CABLE TIE



- 材 质 采用UL合格认证之尼龙PA66制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化。
 特 点 无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式;
 特 色 白色,黑色。
 认 证 美国UL 欧盟RoHS环保认证
 特 性 品质优良,-35度耐热至85度正常使用锁紧后不断裂松开。
 使用方法 将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。



RoHS

单位 mm

型号 Item No.				长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
本色 Natural		黑色 Black		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
1000条/袋	100条/袋	1000条/袋	100条/袋								
G80M	G80MC	G80MB	G80MCB	80	3.15	2.4	0.09	15	0.59	8.0	18
G90M	G90MC	G90MB	G90MCB	90	3.54	2.4	0.09	16	0.63	8.0	18
G100M	G100MC	G100MB	G100MCB	100	4	2.5	0.10	22	0.87	8.1	18
G120M	G120MC	G120MB	G120MCB	120	4.72	2.5	0.10	30	1.18	8.1	18
G140M	G140MC	G140MB	G140MCB	140	5.51	2.5	0.10	33	1.30	8.1	18
G150M	G150MC	G150MB	G150MCB	150	5.9	2.5	0.10	35	1.38	8.1	18
G160M	G160MC	G160MB	G160MCB	160	6.3	2.5	0.10	40	1.57	8.1	18
G200M	G200MC	G200MB	G200MCB	200	7.87	2.5	0.10	53	2.09	8.1	18
G250M	G250MC	G250MB	G250MCB	250	9.84	2.8	0.11	65	2.56	14	31
G300M	G300MC	G300MB	G300MCB	300	11.81	2.8	0.11	76	2.99	14	31
G120I	G120IC	G120IB	G120ICB	121	4.76	3.6	0.14	30	1.18	18.2	40
G140I	G140IC	G140IB	G140ICB	140	5.51	3.6	0.14	33	1.30	18.2	40
G150I	G150IC	G150IB	G150ICB	150	5.91	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40
G180I	G180IC	G180IB	G180ICB	180	7.09	3.6	0.14	44	1.73	18.2	40
G200I	G200IC	G200IB	G200ICB	200	7.87	3.6	0.14	53	2.09	18.2	40
G250I	G250IC	G250IB	G250ICB	250	9.84	3.6	0.14	65	2.56	18.2	40
G300I	G300IC	G300IB	G300ICB	300	11.81	3.6	0.14	76	2.99	18.2	40
G370I	G370IC	G370IB	G370ICB	370	14.57	3.6	0.14	102	4.02	18.2	40
G120ST	G120STC	G120STB	G120STCB	120	4.72	4.8	0.19	24	0.94	22.2	50
G150ST	G150STC	G150STB	G150STCB	150	5.91	4.8	0.19	35	1.38	22.2	50
G160ST	G160STC	G160STB	G160STCB	160	6.30	4.8	0.19	38	1.50	22.2	50
G190ST	G190STC	G190STB	G190STCB	188	7.40	4.8	0.19	46	1.81	22.2	50
G200ST	G200STC	G200STB	G200STCB	200	7.87	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
G216ST	G216STC	G216STB	G216STCB	215	8.46	4.8	0.19	53	2.09	22.2	50
G250ST	G250STC	G250STB	G250STCB	250	9.84	4.8	0.19	60	2.36	22.2	50
G266ST	G266STC	G266STB	G266STCB	265	10.43	4.8	0.19	65	2.56	22.2	50
G280ST	G280STC	G280STB	G280STCB	280	11.02	4.8	0.19	70	2.76	22.2	50
G300ST	G300STC	G300STB	G300STCB	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
	G370ST		G370STB	370	14.57	4.8	0.19	102	4.02	22.2	50
	G390ST		G390STB	390	15.35	4.8	0.19	105	4.13	22.2	50
	G430ST		G430STB	430	16.9	4.8	0.19	110	4.33	22.2	50
	G450ST		G450STB	450	17.72	4.8	0.19	116	4.57	22.2	50
	G530ST		G530STB	530	20.87	4.8	0.19	140	5.51	22.2	50
	G550ST		G550STB	550	21.65	4.8	0.19	145	5.71	22.2	50
	G635ST		G635STB	635	25	4.8	0.19	190	7.48	22.2	50
	G685ST		G685STB	685	26.97	4.8	0.19	205	8.07	22.2	50
	G730ST		G730STB	735	28.94	4.8	0.19	224	8.82	22.2	50
	G830ST		G830STB	830	32.68	4.8	0.19	254	10.00	22.2	50
	G920ST		G920STB	920	36.42	4.8	0.19	263	10.35	22.2	50

RCCN 尼龙扎线带 NYLON CABLE TIE

单位 mm

型号 Item No.		长 L Length		宽 W Width		最大扎线范围 E		承受拉力 Tensile Strength	
本色 Natural	黑色 Black	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
100PCS/袋	100PCS/袋								
G150HD	G150HDB	150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200HD	G200HDB	200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G240HD	G240HDB	240	9.45	7.6	0.30	63	2.48	54.4	120
G250HD	G250HDB	250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300HD	G300HDB	292	11.50	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370HD	G370HDB	368	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430HD	G430HDB	430	16.93	9.0	0.35	125	4.92	79.4	175
G530HD	G530HDB	528	20.78	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G630HD	G630HDB	609	23.97	9.0	0.35	178	7.00	79.4	175
G710HD	G710HDB	710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780HD	G780HDB	775	30.51	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830HD	G830HDB	812	31.97	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920HD	G920HDB	912	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G1020HD	G1020HDB	1020	40.16	9.0	0.35	295	11.61	79.4	175
G1070HD	G1070HDB	1070	42.00	9.0	0.35	320	12.60	79.4	175
G1220HD	G1220HDB	1220	48.00	9.0	0.35	365	14.37	79.4	175
G1530HD	G1530HDB	1530	60.23	9.0	0.35	460	18.15	79.4	175

RCCN 超宽型尼龙扎线带 EXTRA HEAVY DUTY TIES



产品材质 采用UL合格认证之尼龙PA66制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化
特 点 超宽型设计,承受力特强,适合大电视捆绑使用...

产品颜色 白色,黑色.

国际认证 美国UL 欧盟RoHS环保认证

产品特性 品质优良,-35度耐热至85度正常使用锁紧后不断裂松开.


使用方法 将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.

UL RoHS

单位 mm

型号 Item No.		长 L Length		宽 W Width		最大扎线范围 E		承受拉力 Tensile Strength	
本色 Natural	黑色 Black	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
100PCS/袋	100PCS/袋								
G230EHD	G230EHDB	230	9.06	12.7	0.5	50	1.97	114	250
G290EHD	G290EHDB	290	11.42	12.7	0.5	76	2.99	114	250
G380EHD	G380EHDB	380	14.96	12.7	0.5	106	4.17	114	250
G480EHD	G480EHDB	480	18.90	12.7	0.5	120	4.72	114	250
G580EHD	G580EHDB	580	22.83	12.7	0.5	152	5.98	114	250
G730EHD	G730EHDB	730	28.74	12.7	0.5	204	8.03	114	250
G880EHD	G880EHDB	880	34.64	12.7	0.5	248	9.78	114	250
G1030EHD	G1030EHDB	1030	40.55	12.7	0.5	295	11.61	114	250

RCCN 耐候性尼龙扎线带 WEATHER RESISTANT NYLON CAUVLE TIE



UV耐候性

材 质 采用UL合格认证之耐候尼龙PA66制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化。
特 点 耐候性原料达到抗紫外线效果,特适用于户外使用。
颜 色 黑色。
认 证 美国UL 欧盟RoHS环保认证
特 性 品质优良, -35度耐热至85度正常使用锁紧后不断裂松开。
使用方法 将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。


单位mm

型号 Item No.		长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
黑色 Black UV		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
1000Pcs/袋	100Pcs/袋								
G80MUV	G80MCUV	80	3.15	2.4	0.09	15	0.59	8.0	18
G90MUV	G90MCUV	90	54	2.4	0.09	16	0.63	8.0	18
G100MUV	G100MCUV	100	4	2.5	0.10	22	0.87	8.1	18
G120MUV	G120MCUV	120	4.72	2.5	0.10	30	1.18	8.1	18
G140MUV	G140MCUV	140	5.51	2.5	0.10	33	1.30	8.1	18
G150MUV	G150MCUV	150	5.9	2.5	0.10	35	1.38	8.1	18
G160MUV	G160MCUV	160	6.3	2.5	0.10	40	1.57	8.1	18
G200MUV	G200MCUV	200	7.87	2.5	0.10	53	2.09	8.1	18
G250MUV	G250MCUV	250	9.84	2.8	0.11	65	2.56	14	31
G300MUV	G300MCUV	300	11.81	2.8	0.11	76	2.99	14	31
G120IUV	G120ICUV	121	4.76	3.6	0.14	30	1.18	18.2	40
G140IUV	G140ICUV	140	5.51	3.6	0.14	33	1.30	18.2	40
G150IUV	G150ICUV	150	5.91	3.6	0.14	35	1.38	18.2	40
G180IUV	G180ICUV	180	7.09	3.6	0.14	44	1.73	18.2	40
G200IUV	G200ICUV	200	7.87	3.6	0.14	53	2.09	18.2	40
G250IUV	G250ICUV	250	9.84	3.6	0.14	65	2.56	18.2	40
G300IUV	G300ICUV	300	11.81	3.6	0.14	76	2.99	18.2	40
G370IUV	G370ICUV	370	14.57	3.6	0.14	102	4.02	18.2	40
G120STUV	G120STUV	120	4.72	4.8	0.19	24	0.94	22.2	50
G150STUV	G150STUV	150	5.91	4.8	0.19	35	1.38	22.2	50
G160STUV	G160STUV	160	6.30	4.8	0.19	38	1.50	22.2	50
G190STUV	G190STUV	188	7.40	4.8	0.19	46	1.81	22.2	50
G200STUV	G200STUV	200	7.87	4.8	0.19	50	1.97	22.2	50
G216STUV	G216STUV	215	8.46	4.8	0.19	53	2.09	22.2	50
G250STUV	G250STUV	250	9.84	4.8	0.19	60	2.36	22.2	50
G266STUV	G266STUV	265	10.43	4.8	0.19	65	2.56	22.2	50
G280STUV	G280STUV	280	11.02	4.8	0.19	70	2.78	22.2	50
G300STUV	G300STUV	300	11.81	4.8	0.19	76	2.99	22.2	50
-	G370STUV	370	14.57	4.8	0.19	102	4.02	22.2	50
-	G390STUV	390	15.35	4.8	0.19	105	4.13	22.2	50
-	G430STUV	430	16.9	4.8	0.19	110	4.33	22.2	50
-	G450STUV	450	17.72	4.8	0.19	116	4.57	22.2	50
-	G530STUV	530	20.87	4.8	0.19	140	5.51	22.2	50
-	G550STUV	550	21.65	4.8	0.19	145	5.71	22.2	50
-	G635STUV	635	25	4.8	0.19	190	7.48	22.2	50
-	G685STUV	685	26.97	4.8	0.19	205	8.07	22.2	50
-	G730STUV	735	28.94	4.8	0.19	224	8.82	22.2	50
-	G830STUV	830	32.68	4.8	0.19	254	10.00	22.2	50
-	G920STUV	920	36.42	4.8	0.19	263	10.35	22.2	50

RCCN 耐候性尼龙扎线带 WEATHER RESISTANT NYLON CAUVLE TIE

型号 Item No.		长 L Length		宽 W Width		最大扎线范围 E		承受拉力 Tensile Strength	
黑色 Black		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs
100PCS/袋									
G150HDUV		150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200HDUV		200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G240HDUV		240	9.45	7.6	0.30	63	2.48	54.4	120
G250HDUV		250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300HDUV		292	11.50	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370HDUV		368	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430HDUV		430	16.93	9.0	0.35	125	4.92	79.4	175
G530HDUV		528	20.78	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G630HDUV		609	23.97	9.0	0.35	178	7.00	79.4	175
G710HDUV		710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780HDUV		775	30.51	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830HDUV		812	31.97	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920HDUV		912	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G1020HDUV		1020	40.16	9.0	0.35	295	11.61	79.4	175
G1070HDUV		1070	42.00	9.0	0.35	320	12.60	79.4	175
G1220HDUV		1220	48.00	9.0	0.35	365	14.37	79.4	175
G1530HDUV		1530	60.23	9.0	0.35	460	18.15	79.4	175

RCCN 耐候性超宽型尼龙扎线带 UV EXTRA HEAVY DUTY TIES



材质: 采用UL合格认证之耐候尼龙PA66制成, 防火等级94V-2, 绝缘性良好, 耐久性不易老化
 特点: 超宽型设计, 承受力特强硬, 适合大电缆捆绑使用, 耐候性原料达到抗紫外线效果, 特适用于户外使用
 颜色: 黑色
 认证: 美国UL 欧盟RoHS环保认证
 产品特性: 品质优良, -35度耐热至85度正常使用锁紧后不断裂松开。
 使用方法: 将扎带末端穿过带孔一拉, 即可牢牢扣住。



型号 Item No.		长 L Length		宽 W Width		最大扎线范围 E		承受拉力 Tensile Strength	
黑色 Black		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
100PCS/袋									
G230EHDUV		230	9.06	12.7	0.5	50	1.97	114	250
G290EHDUV		290	11.42	12.7	0.5	76	2.99	114	250
G380EHDUV		380	14.96	12.7	0.5	106	4.17	114	250
G480EHDUV		480	18.90	12.7	0.5	120	4.72	114	250
G580EHDUV		580	22.83	12.7	0.5	152	5.98	114	250
G730EHDUV		730	28.74	12.7	0.5	204	8.03	114	250
G880EHDUV		880	34.64	12.7	0.5	248	9.76	114	250
G1030EHDUV		1030	40.55	12.7	0.5	295	11.61	114	250


RCCN 标示尼龙扎线带 MARKER CABLE TIES



材质: UL合格之NYLON 66 (白色), 防火等级94V-2, 不易老化。
特点: 扎线带前端设有空白铭牌, 可用油性笔在有砂纹面上书写, 标志记号, 也可用标贴粘在标示上皆可。

单位 mm

型号 Item No.	长 Length	宽 Width	最大束径 Max. Bundle Dia.	承受力 Min. Tensile Strength		标志牌 Marking Pad Size (mm) LXW	包装 Packing
				lbs	Kgs		
MCV-100	100	2.5	18	18	8.1	25.4X8	1000PCS
MCV-110	110	2.5	18	18	8.1	20.4X9	
MCV-200S	200	2.5	50	18	8.1	25.4X8	
MCV-210S	210	2.5	50	18	8.1	20.4X9	
MCV1-190	190	4.8	46	50	22.2	13.0X28	
MCV1-220	220	4.8	54	50	22.2	13.0X28	
MCV1-270	270	4.8	65	50	22.2	13.0X28	
MCV1-300	300	4.8	76	50	22.2	13.0X28	
MCV1-370	370	4.8	102	50	22.2	13.0X28	
MCV2-220	220	4.8	54	50	22.2	30.0X28	
MCV2-270	270	4.8	65	50	22.2	30.0X28	
MCV2-300	300	4.8	76	50	22.2	30.0X28	
MCV2-370	370	4.8	102	50	22.2	30.0X28	
MCV3-220	220	4.8	54	50	22.2	47.0X28	
MCV3-270	270	4.8	65	50	22.2	47.0X28	
MCV3-300	300	4.8	76	50	22.2	47.0X28	
MCV3-370	370	4.8	102	50	22.2	47.0X28	
MCV1-220L	220	4.8	54	50	22.2	13.0X55	
MCV1-270L	270	4.8	65	50	22.2	13.0X55	
MCV1-300L	300	4.8	76	50	22.2	13.0X55	
MCV1-370L	370	4.8	102	50	22.2	13.0X55	
MCV2-220L	220	4.8	54	50	22.2	30.0X55	
MCV2-270L	270	4.8	65	50	22.2	30.0X55	
MCV2-300L	300	4.8	76	50	22.2	30.0X55	
MCV2-370L	370	4.8	102	50	22.2	30.0X55	
MCV3-220L	220	4.8	54	50	22.2	47.0X55	
MCV3-270L	270	4.8	65	50	22.2	47.0X55	
MCV3-300L	300	4.8	76	50	22.2	47.0X55	
MCV3-370L	370	4.8	102	50	22.2	47.0X55	

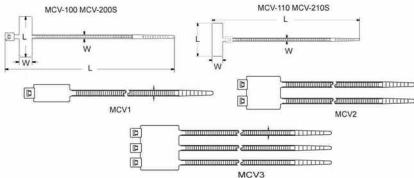


RCCN 可退式尼龙扎线带 RELEASIBLE CABLE TIE



材质: UL合格之NYLON 66, 防火等级94V-2, 不易老化。
颜色: RCV系列为本色, HV系列为黑色。
特点: 可再松开, 重复使用。

单位: mm

型号 Item No.	长度 Length		宽度 Width		最大束线径 Max. Bundle Dia (mm)	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	inch		kgs	lbs	
RCV-140ST	140	5.51	3.6	0.14	33	18.2	40	100pcs
RCV-200ST	200	7.87	4.8	0.3	50	22.2	50	
RCV-300ST	300	11.81	4.8	0.3	80	22.2	50	
RCV-370ST	370	14.57	4.8	0.3	102	22.2	50	
RCV-430ST	430	16.93	4.8	0.3	110	22.2	50	
RCV-450ST	450	17.72	4.8	0.3	116	22.2	50	
RCV-530ST	530	20.67	4.8	0.3	140	22.2	50	
HV-125HDB	125	4.62	7.6	0.3	30	50	22	
HV-150HDB	150	5.91	7.6	0.3	35	50	22	
HV-200HDB	200	7.87	7.6	0.3	50	50	22	
HV-250HDB	250	9.84	7.6	0.3	65	50	22	
HV-300HDB	300	11.81	7.6	0.3	80	50	22	
HV-370HDB	370	14.57	7.6	0.3	102	50	22	



RCCN 防水标示扎线带 MARKER CABLE TIE

单位: mm



型号 Item No	长 Length	宽 Width	最大束线径 Max. Bundle Dia	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
	mm	mm		lbs	kgs	
GMT-160	160	5.9	25	50	22	100

材 质: UL合格之NYLON 66 (白色), 防火等级94V-2, 不易老化。
使用方法: 在空白纸上书写标志记号, 再将纸片放入扎带前端盒内, 起到防水防尘。


RCCN 插鞘式尼龙扎线带 PUSH MOUNT TIE



材 质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化。
 使用方法: 先将机板挖孔, 扎线带插入孔内, 再将电线束紧即可。
 适用工业及一般家电产品之电源捆绑及固定用。

单位:mm

型号 Item No.	孔径		长 Length		宽 Width	最大束线径 Max.BundleDia	承受力 MinTensile Strength		包装 Packing
	mm	mm	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
PWV-110M	4.8	110	4.33	2.5	2.5	22	18	8	100pcs
PWV-110MA	4.8	110	4.33	2.5	2.5	22	18	8	
PWV-130M		128	5.04	2.5	2.8	28	18	8	
PWV-130I	4.0	128	5.04	3.2	2.8	28	30	14	
PWV-110ST		110	4.33	4.8	2.2	22	50	22	
PWV-130ST	6.4	128	5.04	4.8	2.5	25	50	22	
PWV-170ST	6.4	170	6.69	4.8	3.8	38	50	22	
PWV-190ST	6.4	190	7.87	4.8	4.5	45	50	22	
PWV-200ST		200	7.87	4.8	4.6	46	50	22	
PCV-150I	5.2	150	5.91	3.6	3.2	32	30	14	
PCV-200ST	6.3	200	7.87	4.8	4.6	46	50	22	

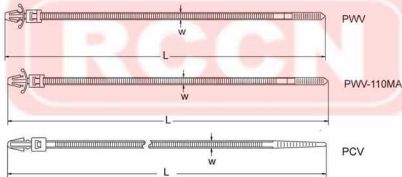


RCCN 超宽插鞘式扎线带 PUSH MOUNT TIE





单位:mm

型号 Item No.	长 Length		宽 Width	最大束线径 Max.BundleDia	承受力 MinTensile Strength		包装 Packing
	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PMT-175HD	175	8.0	4.5	90	40	100	

材 质: UL合格之NYLON66, 防火等级94V-2, 不易老化。
 使用方法: 先将机板挖孔8.0, 扎线带插入孔内, 再将电线束紧即可。



RCCN 珠孔扎线带 KNOT TIE



材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化。


用途: 一般电源线之捆扎, 可再松开重复使用

主要应用于工业及电器设备或玩具包装等

单位 mm

型号 Item No.	长 Length		宽 Width	最大束线径 Max. Bundle Dia	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
	TV-100	100			4"	-	
TV-120	120	4 3/4"	-	30	18	8	
TV-150	150	6"	-	39	30	14	
TV-180	180	7"	-	49	40	18	
TV-230	226	8 15/16"	-	63	40	18	
TV-280	280	11"	-	75	50	22	

RCCN 电源结束带 STRAP TIES



材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化。

用途: 一般电源线之捆扎, 可再松开重复使用


单位 mm

型号 Item No.	长 Length		宽 Width	最大束线径 Max. Bundle Dia	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
	WCT-130	130			5 1/8"	15	
WCT-140	140	5 1/2"	9	38	18	8	
WCT-160	160	6 1/4"	9	45	18	8	
WCT-230	230	9 3/16"	5.5	50			

RCCN 固定锁式尼龙扎线带 MOUNTING CABLE TIES



材质: UL合格之NYLON66, 防火等级94V-2, 不易老化。
用途: 扎线带捆绑电缆后, 将整束电缆捆以螺丝固定于基板上。



单位 mm

型号 Item No.	长 Length (mm)	宽 Width (mm)	螺丝孔径	最大束线径 Max. Bundle Dia (mm)	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
					Lbs	Kgs	
TCV-100M	110	2.5	3.2	22	18	8.1	100pcs
TCV-150I	150	3.6	4.2	32	40	18.2	
TCV-205ST	200	4.8	5.5	50	50	22.2	
TCV-300ST	319	4.8	5.5	76	50	22.2	
TCV-370ST	389	4.8	5.5	105	50	22.2	
TCV-200HD	215	7.6	5.7	50	120	55.4	
TCV-300HD	305	7.6	5.7	76	120	55.4	
TCV-380HD	375	7.6	6.3	98	120	55.4	

RCCN 粘扣式扎线带 MAGIC CABLE TIE




单位 mm

型号 Item No.	长 L	宽 W	最大束径	包装 Packing
MGT-125	125	12	30	100pcs
MGT-135	135	12	33	
MGT-180	180	12	40	
MGT-210	210	16	50	
MGT-310	310	16	85	

可定制其它长度及宽度的粘扣式扎线带

材质: 母面PP, 公面NYLON黑色(亦有红, 黄, 蓝, 绿, 白等)
用途: 适用于网络线, 讯号线, 电源线等扎紧, 避免因普通尼龙扎带时因过紧影响到传输速度
特性: 可从复使用, 钩面显紧密蘑菇头状, 合并时越紧不易分开。

蘑菇头状抗拉力特强




RCCN 金属锁式扎线带 METAL LOCK CABLE TIE



材质: 采用UL合格之NYLON 66制成, 防火等级94V-2, 不易老化, 承受力强。头部锁紧扣为不锈钢结构。
颜色: 本色, 黑色
特性: 有关点刻纹, 以防松脱。
包装: 100PCS/包

型号 Item No		长 L	宽 W	最大束线径
白色	黑色	mm	mm	mm
Natural	Black			
T100M	T100MB	100	2.5	18
T150I	T150IB	150	3.6	39
T200I	T200IB	200	3.6	55
T250I	T250IB	250	3.6	74
T300ST	T300STB	300	4.8	85
T380ST	T380STB	380	4.8	110
T200ST	T200STB	200	6	55
T145HD	T145HDB	145	8	35
T175HD	T175HDB	175	8	49
T200HD	T200HDB	200	8	55
T240HD	T240HDB	240	8	66
T300HD	T300HDB	300	8	85
T400HD	T400HDB	400	8	117
T300EHD	T300EHDB	300	10	85
T350EHD	T350EHDB	350	10	100
T400EHD	T400EHDB	400	10	117
T450EHD	T450EHDB	450	10	130
T500EHD	T500EHDB	500	10	150
T550EHD	T550EHDB	550	10	166
T610EHD	T610EHDB	610	10	185

RCCN 钢制扎线带 STAINLESS STEEL CABLE TIES



材质: 304不锈钢材质
颜色: 金属色(银白), 另备有涂层黑色
特点: 自带锁紧头, 快速容易安装。
适用于室内, 户外以有地底设备, 有效防止磨损, 辐射干扰, 风蚀, 腐蚀及温度差距等影响。

型号 Item No.	长度 Length mm	宽度 Width mm	最大束线径 Max Bundle Dia (mm)	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
				lbs	kgs	
ML150ST	150	5	39	250	46	100
ML180ST	180	5	49	120	46	
ML240ST	240	5	66	250	46	
ML300ST	300	5	85	250	46	
ML350ST	350	5	110	250	46	
ML400ST	400	5	118	250	46	
ML150HD	150	8	39	250	114	
ML180HD	180	8	49	250	114	
ML240HD	240	8	66	250	114	
ML300HD	300	8	85	250	114	
ML350HD	350	8	110	250	114	
ML400HD	400	8	118	250	114	
ML500HD	500	8	150	250	114	

钢带

材质: 304不锈钢材质
颜色: 金属色(银白), 另备有涂层黑色
特点: 配为L0型带扣, 容易安装, 适用于较大直径捆缚。

型号 Item No.	厚度 Thick mm	宽度 Width mm	承受力 Min Tensile Strength		包装 Packing
			lbs	kgs	
MS10	1.2	10	-	1335	300
MS12	1.2	12	-	2224	500
MS16	1.2	16	-	2670	600
MS15	1.2	15	-	670	800
MSL			50只	不锈钢	20米
MSO			50只	不锈钢	



型号:TG-1
 说明:可调磅力,自动切断.
 适用范围 2.5-5mm
 材质:金属
 颜色:灰色
 产地:美制



型号:TG-2
 说明:可调磅力,自动切断.
 适用范围 2.5-5mm
 材质:金属
 颜色:灰色
 产地:日成



型号:TG-3
 说明:可调磅力,自动切断.
 适用范围 2.5-5mm
 材质:金属
 颜色:红色
 产地:日制



型号:TG-4
 说明:可调磅力,自动切断.
 适用范围 3.6-9.5mm
 材质:金属
 颜色:红色
 产地:台制