


# RCCN 日成VDR型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

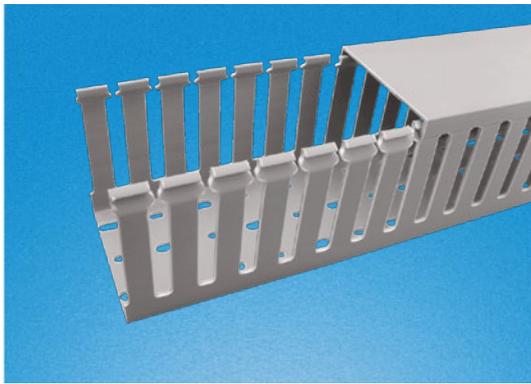

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。  
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE,欧洲环保RoHS,REACH。  
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。  
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色 :灰色.白色.蓝色.黑色

工作温度 :静态-40°C持续高温至70°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。




产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽70°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。


3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080(L=1.7M)


推荐: 灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。

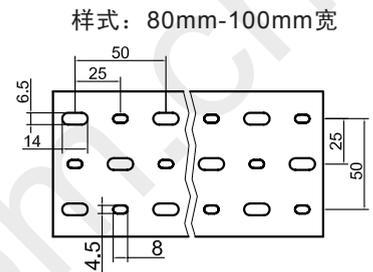


样式: 120-200mm宽

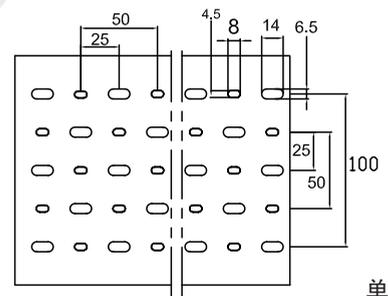

单位:mm



默认底孔单排孔



可定制大小孔

型号 Item No.				宽×高 W×H	孔宽 Q	齿宽 P	电线容量 以2.0平方计算	标准长度 Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2580	VDR2580W	VDR2580E	VDR2580B	25×80	8	12	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3080	VDR3080W	VDR3080E	VDR3080B	30×80	8	12	110~125pcs	
VDR3580	VDR3580W	VDR3580E	VDR3580B	35×80	8	12	110~130pcs	
VDR4080	VDR4080W	VDR4080E	VDR4080B	40×80	8	12	140~160pcs	
VDR4580	VDR4580W	VDR4580E	VDR4580B	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080	VDR5080W	VDR5080E	VDR5080B	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR5580	VDR5580W	VDR5580E	VDR5580B	55×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080	VDR6080W	VDR6080E	VDR6080B	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080	VDR8080W	VDR8080E	VDR8080B	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080	VDR10080W	VDR10080E	VDR10080B	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080	VDR12080W	VDR12080E	VDR12080B	120×80	8	12	280~380pcs	
VDR14080	VDR14080W	VDR14080E	VDR14080B	140×80	8	12	350~450pcs	
VDR25100	VDR25100W	VDR25100E	VDR25100B	25×100	8	12	110~160pcs	
VDR33100	VDR33100W	VDR33100E	VDR33100B	33×100	8	12	130~165pcs	
VDR40100	VDR40100W	VDR40100E	VDR40100B	40×100	8	12	130~175pcs	
VDR50100	VDR50100W	VDR50100E	VDR50100B	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100	VDR60100W	VDR60100E	VDR60100B	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR75100	VDR75100W	VDR75100E	VDR75100B	75×100	8	12	260~350pcs	
VDR80100	VDR80100W	VDR80100E	VDR80100B	80×100	8	12	260~350pcs	
VDR100100	VDR100100W	VDR100100E	VDR100100FB	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100	VDR120100W	VDR120100E	VDR120100B	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100	VDR150100W	VDR150100E	VDR150100B	150×100	8	12	400~650pcs	


RCCN

日成VDR型环保阻燃绝缘线槽

# RCCN 日成VDR型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

RCCN

日成VDR型环保阻燃绝缘线槽

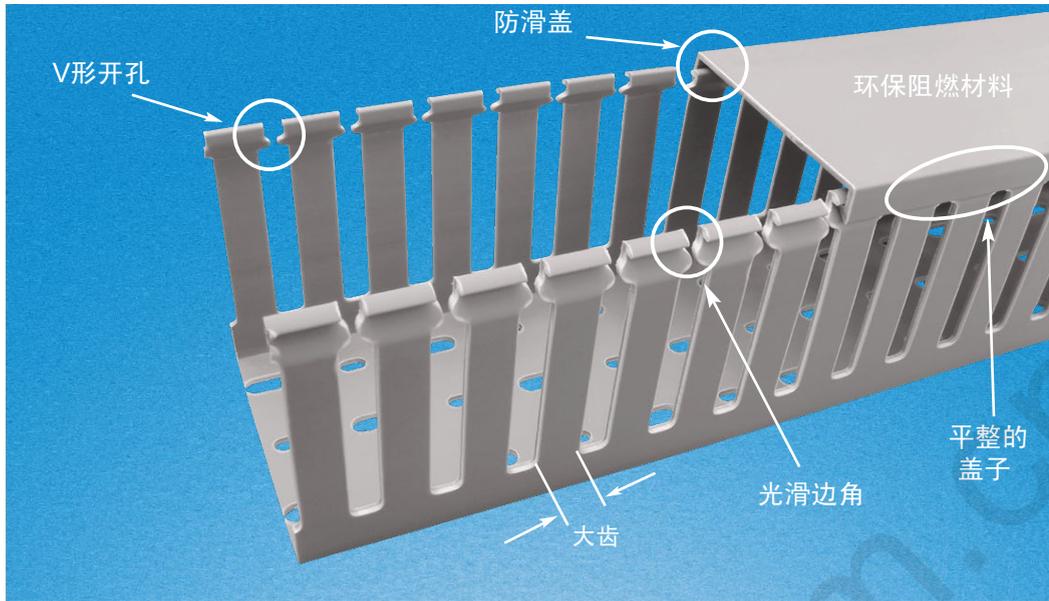

特点	优点	益处
大的齿和大的孔	齿宽有12mm,孔宽8mm,齿硬度大	可以用于较大的电线或者捆绑的电线
环保阻燃材料	符合欧盟ROHS环保测试,符合美国UL94V-0,良好的阻燃性	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性,使明火自熄,在着火的情况下,保证安全
光滑的边角	齿的顶端和孔的边缘光滑	防止电线和手被毛刺割伤
防滑盖	安装时不容易滑盖	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖
平整的盖子设计	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平	比老款装相同数量的电线表面更平整美观
冲孔断面	冲孔后齿的表面平整光滑	不用修毛刺,节省时间
V型开孔设计	V型槽孔使电线更易装入	加快电线安装
四种颜色可选	可用于不同的场合安装要求	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛 更快的满足终端用户的需求。
通过多项认证	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。	满足项目应用零配件需要提供产品认证 确保产品在世界各地均可放心使用

UL cULUS CE RoHS REACH 94V-0

